

C3

使用手册 V1.0

2022.12



ToolkitRC

www.toolkitrc.com

思为未来科技（深圳）有限公司

感谢

感谢您购买使用 C3 平衡充电器产品，请在使用前仔细阅读本手册。

本手册标识说明



使用提示



重要事项



词汇定义

教学

为确保您在使用本产品时获得最佳体验，请及时了解有关充电器的新闻、信息和固件更新，请访问网站 www.toolkitrc.com/C3

安全注意事项

- 1, C3 允许输入电压 AC 100-240V, 确保电压符合。
- 2, 不可在热源, 潮湿, 易燃、易爆气体环境使用本产品。
- 3, 请在有人值守的情况下使用本产品, 以防意外发生。
- 4, 不使用本产品时, 请及时拔掉输入电源。

目录

感谢	2
本手册标识说明	2
教学	2
安全注意事项	3
目录	4
认识 C3	6
开始首次使用	7
充电设置	8
参数规格表	9

产品概述


C3 是一款平衡充电器产品。小体积，高功率密度，LED 状态指示，充电精度可低至 10mV。

- 可对 LiPo, LiHV, 2-3S 电池充电及平衡及存储管理。
- 宽电压输入 AC 100-240V, MAX25W。
- 充电电流：最大 2.2A @2S, 1.5A@3S。
- 充电精度:<0.01V。
- 平衡电流:200mA。
- LED 状态指示。
- 平衡口即插即充。

认识 C3



正面

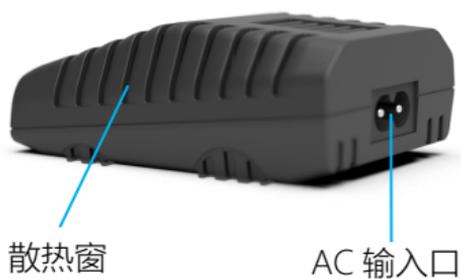

背面

开始首次使用

- 1, 将交流 100V-240V 电压的接入 C3 背后输入口。
- 2, 开机后, 状态 LED 指示灯点亮。指示如下:



- 3, 短按[MODE 键], 选择要充电的电池类型。
- 4, 接入电池, 当电池电压匹配后, 将会自动开始充电。

充电设置

短按一次[MODE 键]选择电池类型，指示如下图，该类型的 LED 绿色点亮，当接入电池后，识别电池正常，开始充电，该指示灯变为红色。充满后该指示灯变为绿色。



不同的截止电压，对应该不同的电池类型。

Lipo	4.20V
LiHv	4.35V
Li-Stroage	3.85V



警告: 1, 选错电池类型充电可能损坏电池, 充电器, 及发生燃烧等危险, 请务必谨慎选择。
2, 未标明电池类型的电池, 请勿用本产品充电。



词汇解释:

- 1, Lipo: 常称为锂聚合物电池, 标称电压 3.70V, 充满后 4.20V 的电池
- 2, LiHV: 常称为高压锂电池, 标称电压 3.85V, 充满后 4.35V 的电池
- 3, Li-Stroage: 常称为存储充电, 充放结束后电池电压保持在 3.85V

参数规格表

充电	输入电压	AC 100-240V MAX 25W
	电池类型	LiPo LiHv LipoStorage 2-3S
	充电功率	2.2A@2S 1.5A@3S
	平衡电流	MAX 200mA @4.20V
	充电精度	<0.01V @4.20V
显示	LED	绿色：空闲/充满 红色：充电中
产品	尺寸	91*58*30mm
	重量	100g
整装	尺寸	95*64*58 mm
	重量	160g